
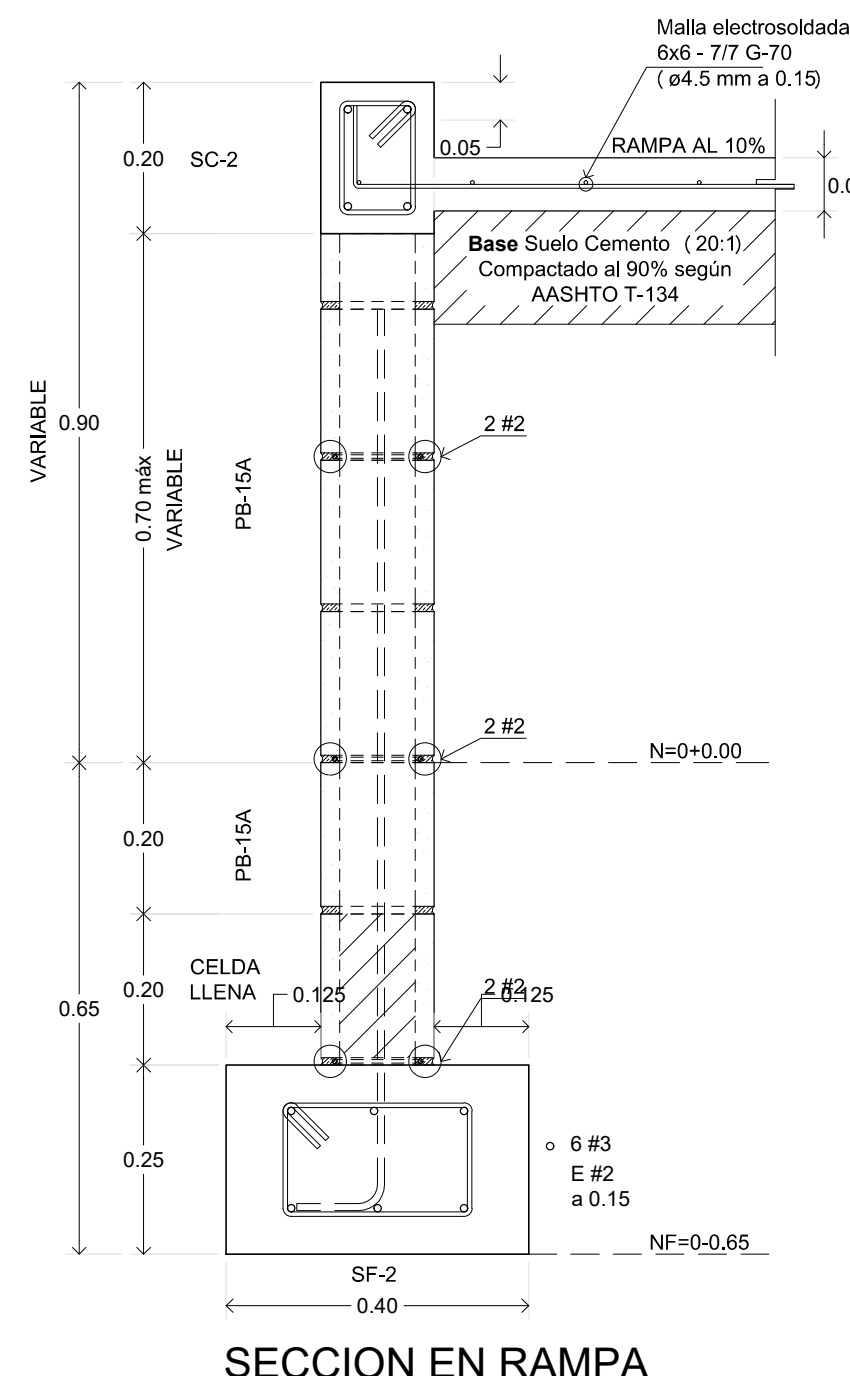
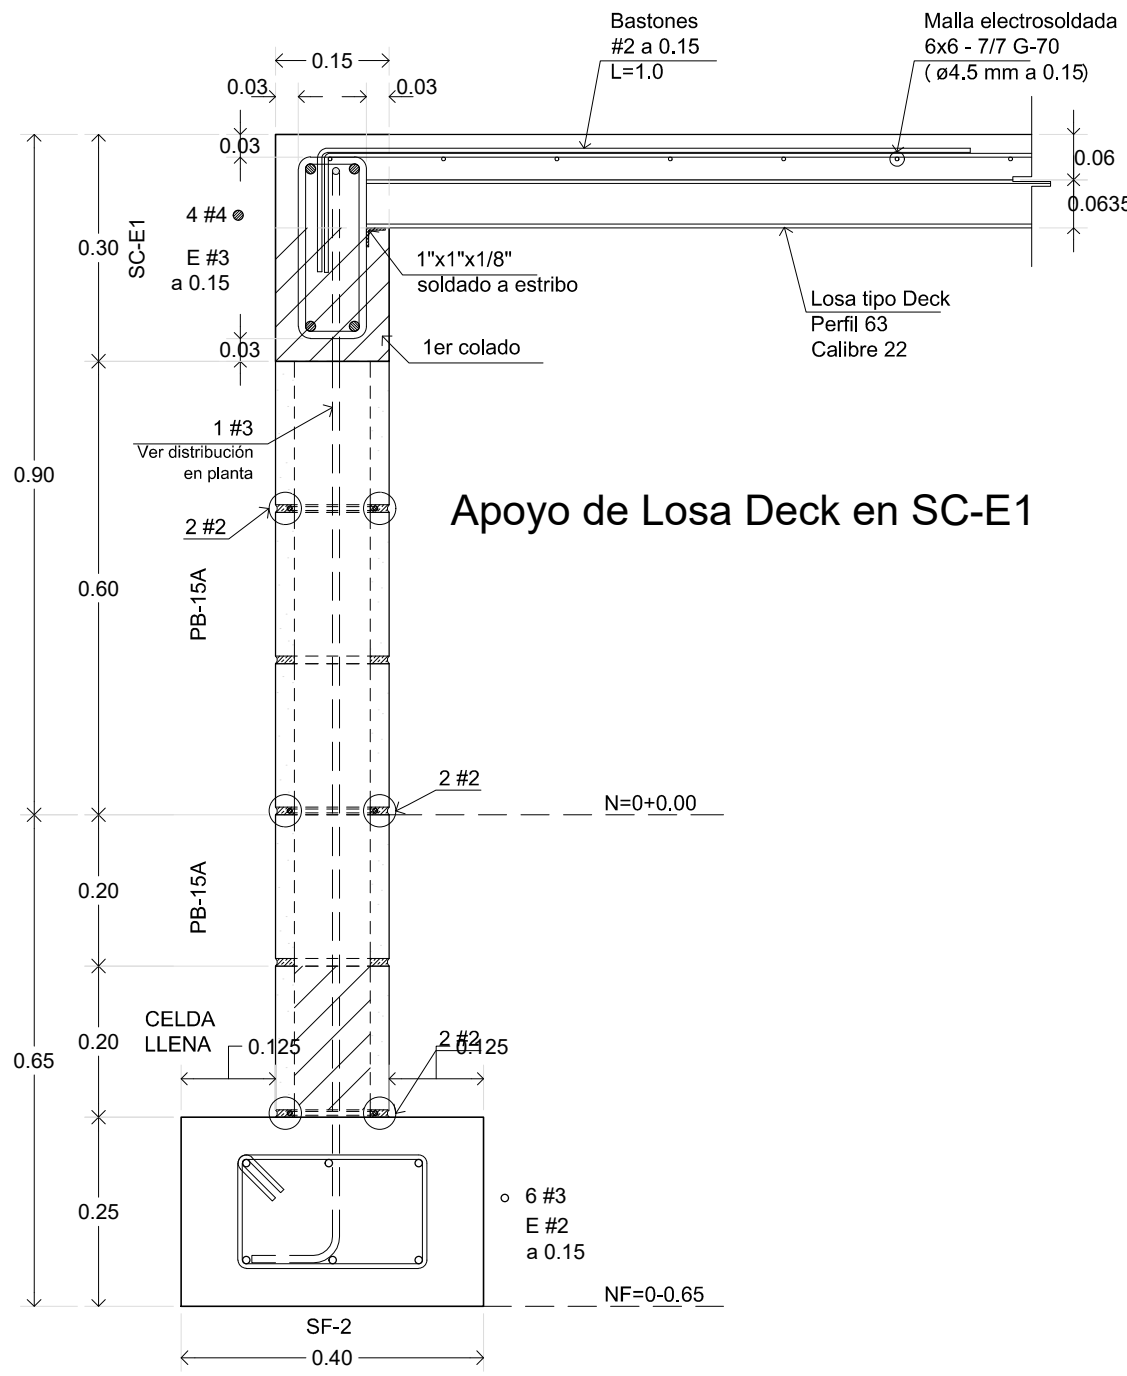
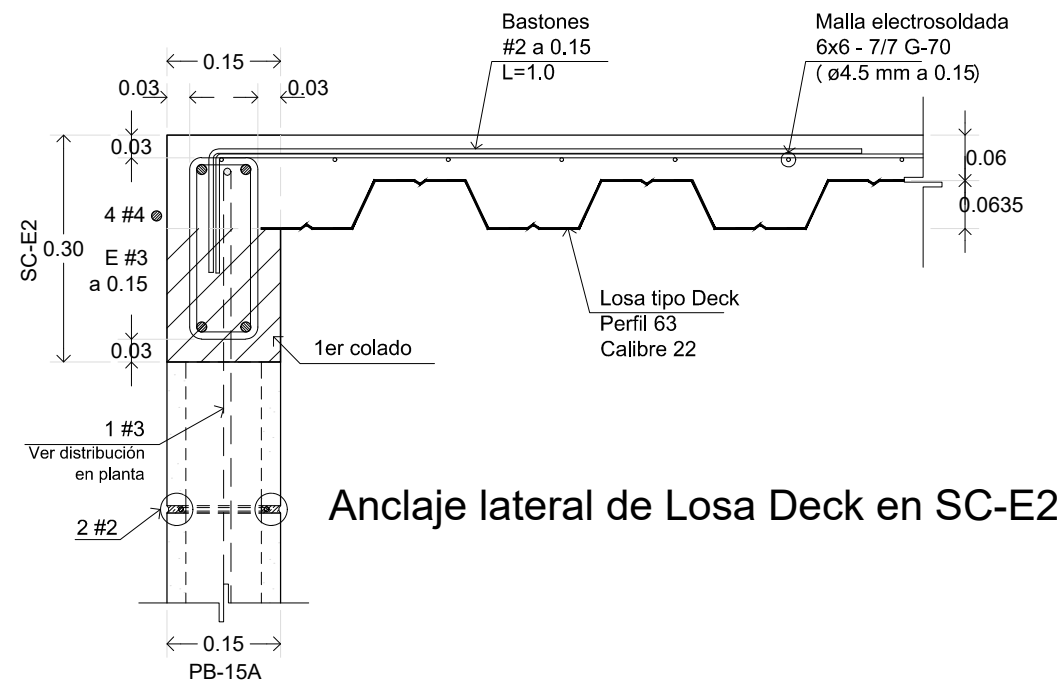


#### NOTAS 1:

- PB-15A, pared de bloque de concreto 15 x 20 x 40 cm, refuerzo vertical  $\phi \frac{3}{8}$ " (#3) (○) a 60 cm, ver distribución en planta.
- Las grapas indicadas en planta son #2 (6 mm) a 40 cm, alternado con el refuerzo 2 #2 en sisa horizontal.


### REFERENCIA DE DETALLES GENERALES

HOJA	CONTENIDO
G-EST-01	NOTAS, ELEVACIONES Y DETALLES ESTRUCTURALES
G-EST-02	ELEVACIONES Y DETALLES ESTRUCTURALES
G-EST-03	ELEVACIONES Y DETALLES ESTRUCTURALES
G-EST-04	ELEVACIONES ESTRUCTURALES DE PAREDES
G-EST-05	ELEVACIONES ESTRUCTURALES DE PAREDES
G-EST-06	ELEVACIONES ESTRUCTURALES DE PAREDES
G-EST-07	ELEVACIONES Y SECCIONES ESTRUCTURALES DE COLUMNAS
G-EST-08	DETALLES Y SECCIONES ESTRUCTURALES DE VIGAS DE CONCRETO
G-EST-09	ELEVACIONES Y SECCIONES ESTRUCTURALES DE ESCALERAS

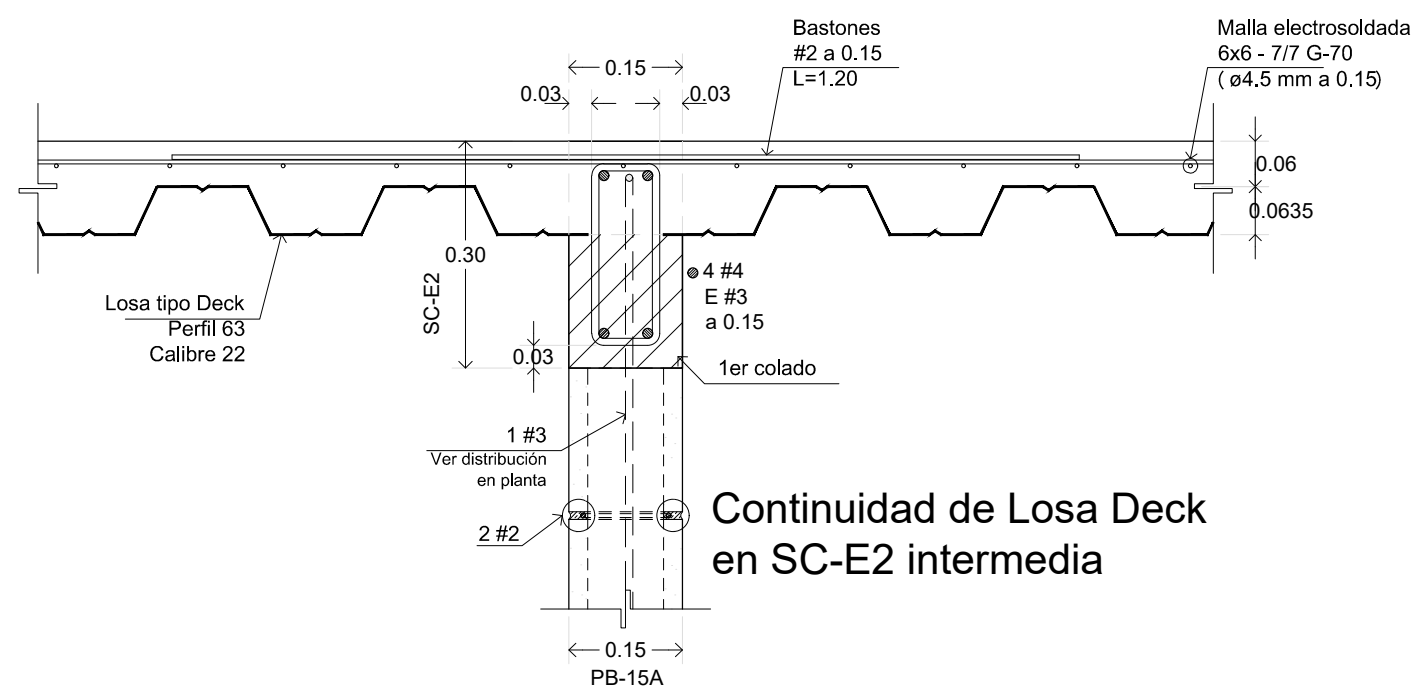

NOTAS:

- LA DISTRIBUCIÓN DE COLUMNAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL NO DEBE EXCEDER DE 6 METROS DE EJE A EJE. ADEMÁS ESTAS DEBEN QUEDAR DISTRIBUIDAS SIMÉTRICAMENTE DE ACUERDO AL ESPACIO QUE SE DISPONGA EN CADA CENTRO EDUCATIVO.
- LA FLECHA DEL TECHO CURVO DEBE SER TOMADA EN EL RANGO DEL 15% AL 25% DEL CLARO A SALVAR EN EL SENTIDO TRANSVERSAL.
- CADA DIMENSIÓN DEL SUM DEBE SER ADAPTADA A LAS CONDICIONES QUE REPRESENTA EL CENTRO ESCOLAR.
- PISO CANCHA, ES CONCRETEADO, ACABADO SINTÉTICO CON 75%(EPDM) DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE Y 25% DE (SBR) MATERIAL RECICLADO CON ESPESOR DE 8MM, Y SEÑALIZACIÓN CON PINTURA DE POLIURETANO PARAINTEMPERIE.
- PREVIO AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS ESPACIOS SE DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS PARA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO, SE DEBERÁN SEGUIR TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO Y DE SER NECESARIO, UN INGENIERO ESTRUCTURAL DEBERÁ HACER LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES DE LAS CIMENTACIONES.

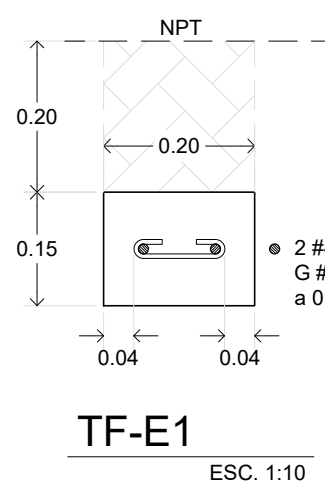

#### DETALLES ENTREPISO PARA ESCENARIO

PRESENTA:

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE

EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: COMPLEJO EDUCATIVO "DISTRITO ITALIA"

CODIGO INFRAESTRUCTURA: 11741

UBICACIÓN: URBANIZACION DISTRITO ITALIA, BOULEVARD LA PAZ, TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR.

PROYECTO: CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO: CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO: TIPO EST-1 PLANTA DE FUNDACIONES Y DETALLES

ÁREA DE PROYECTO: 9,186.52 m<sup>2</sup>

ESCALA: INDICADAS

HOJA: TIPO EST-1

FECHA: JUNIO 2023