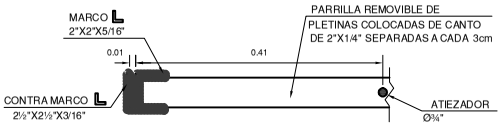

DETALLE A

ESC. 1 : 5

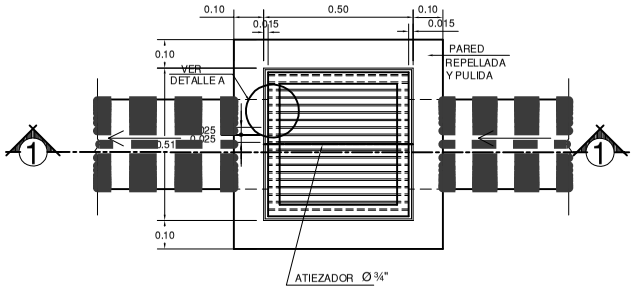

TODAS LAS PARTES METALICAS SE PINTARAN CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO (UNA MANO DE ANTICORROSIVO ROJO Y UNA MANO DE ANTOCORROSIVO GRIS). EL ACABADO FINAL SERA UNA MANO DE ESMALTE MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR APLICADO A SOPLETE.

PLANTA

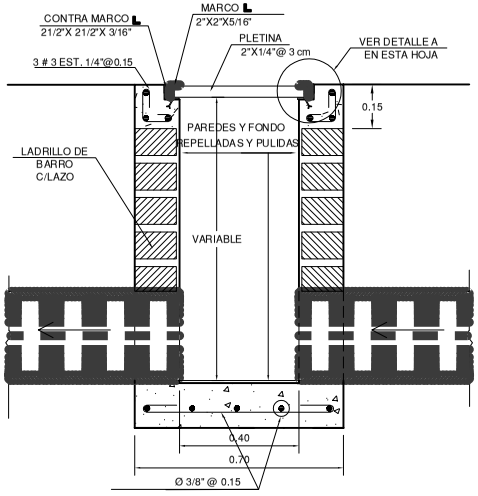

SECCIÓN 1-1

DETALLE DE CAJA CON PARILLA PARA AGUAS LLUVIAS

ESC. 1 : 10



DETALLE B

ESC. 1 : 10

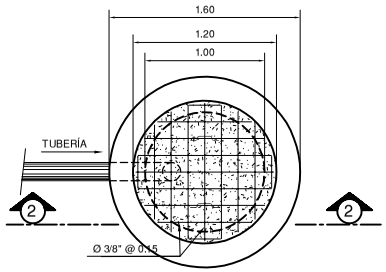

PLANTA

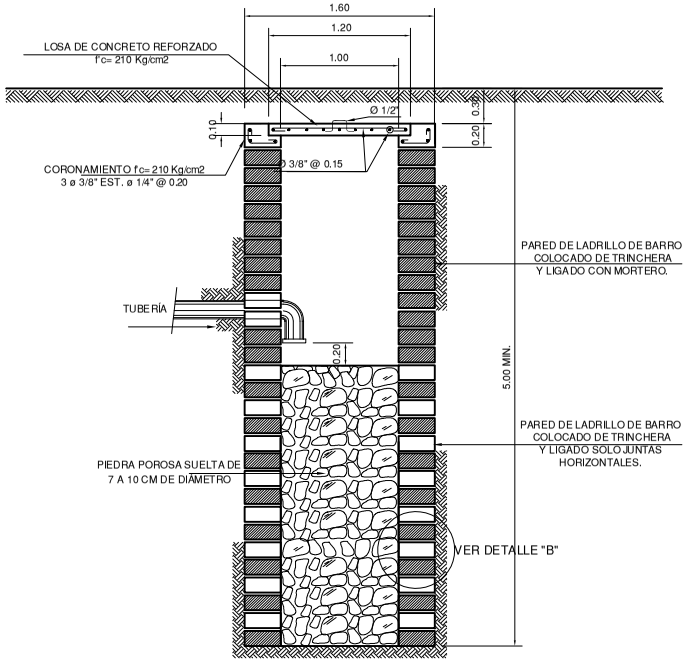

SECCIÓN 2-2

DETALLE DE POZO DE ABSORCIÓN

ESC. 1 : 25

MATERIAL COMPACTADO AL 90% DE LA MÁXIMA DENSIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA ASSHTO-T180 SE UTILIZARÁN PARA EL RELLENO SUELOS TIPO GM O SM, SEGÚN LA NORMA ASTM-D2487. EN CASO DE UTILIZARSE PARA LOS RELLENOS DE LAS TUBERÍAS SUELOS TIPO ML DE ACUERDO CON LA NORMA ASTM-D2487, EL GRADO DE COMPACTACIÓN SERÁ DEL 95% DE LA MÁXIMA DENSIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA AASHTO T-180.

R=½ DIÁMETRO NOMINAL DE LA TUBERÍA DE PVC, NOVAFORT, NOVALOC.

DETALLE DE COMPACTACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE

ESC. 1:50

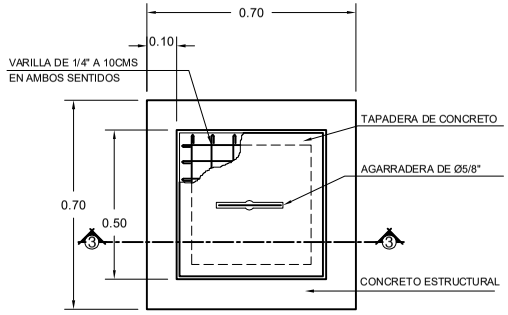

PLANTA

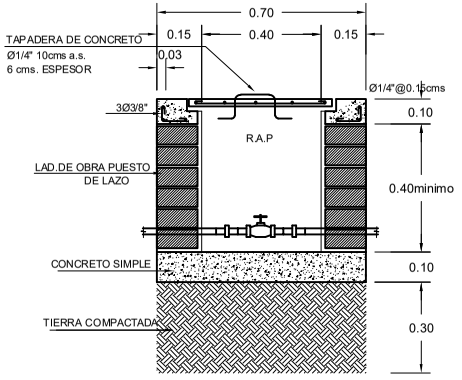

SECCIÓN 3-3

DETALLE DE POZO DE ABSORCIÓN

ESC. 1 : 25