

CLAVE	DESCRIPCION
	PAREDES
	CIELO FALSO
	PISO
	VENTANAS
	PUERTAS

PAREDES Y DIVISIONES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA, REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO DE 2 A 3 MM. COLOR ALMENDRA O GRIS CLARO, USAR SELLADOR.
	COLUMNA REPELLADA, AFINADA Y PINTADA UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLO BLANCO DE LINEA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

ACABADOS EN CIELO FALSO

TIPO	DESCRIPCION
	CIELO FALSO DE TABLAYESO CON PINTURA COLOR BLANCO.

ACABADOS DE PISO

TIPO	DESCRIPCION
	ENCEMENTADO TIPO ACERA.
	PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACION VEHICULAR.
	PISO DE CONCRETO COLADO "IN SITU".

PUERTAS				
TIPO	UNIDADES	ANCHO M	ALTO M	AREA M2
	1	2.00	2.35	4.70
	1	4.00	3.35	13.4



Nota: El ancho de puertas pueden variar según los huecos existentes.

DENGLASS	DESCRIPCION
DG-1	DENGLASS PARA VOLUMEN INSTALADO EN ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, APLICAR MORTERO BASECOAT Y MALLA, AFINADO Y PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR SEGUN PALETA CROMATICA.
DG-1	DENGLASS PARA FASCIA INSTALADA EN ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, APLICAR BASE COAT Y MALLA, AFINADO Y PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR BLANCO DE LINEA.
TEXTO	T
LETRAS DE MATERIAL ACRILICO Y ENCAJUELADO SIN LUZ DE REBORDE COLOR NEGRO.	
CUBIERTA DE TECHO	CT-1
PANEL DE TECHO TIPO SANDWICH ESPESOR DE 20 MM, CON AISLANTE DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD.	

LUMINARIA	DESCRIPCION
Lampara led de techo cuadrada 15w luz blanca de 9"x2".	
TOMACORRIENTE	Tornacorriente: doble polarizado cuerpo entero 20A, plata integrado. Altura Max 0.40m. Altura Min. 0.30m.
NTERRUPTOR	Interruptor sencillo 15 A, 120 v. plata integrado. Altura Max 1.20m. Altura Min. 1.10m.

PLANTA DE ACABADOS- MURO FACHADA

1 : 100

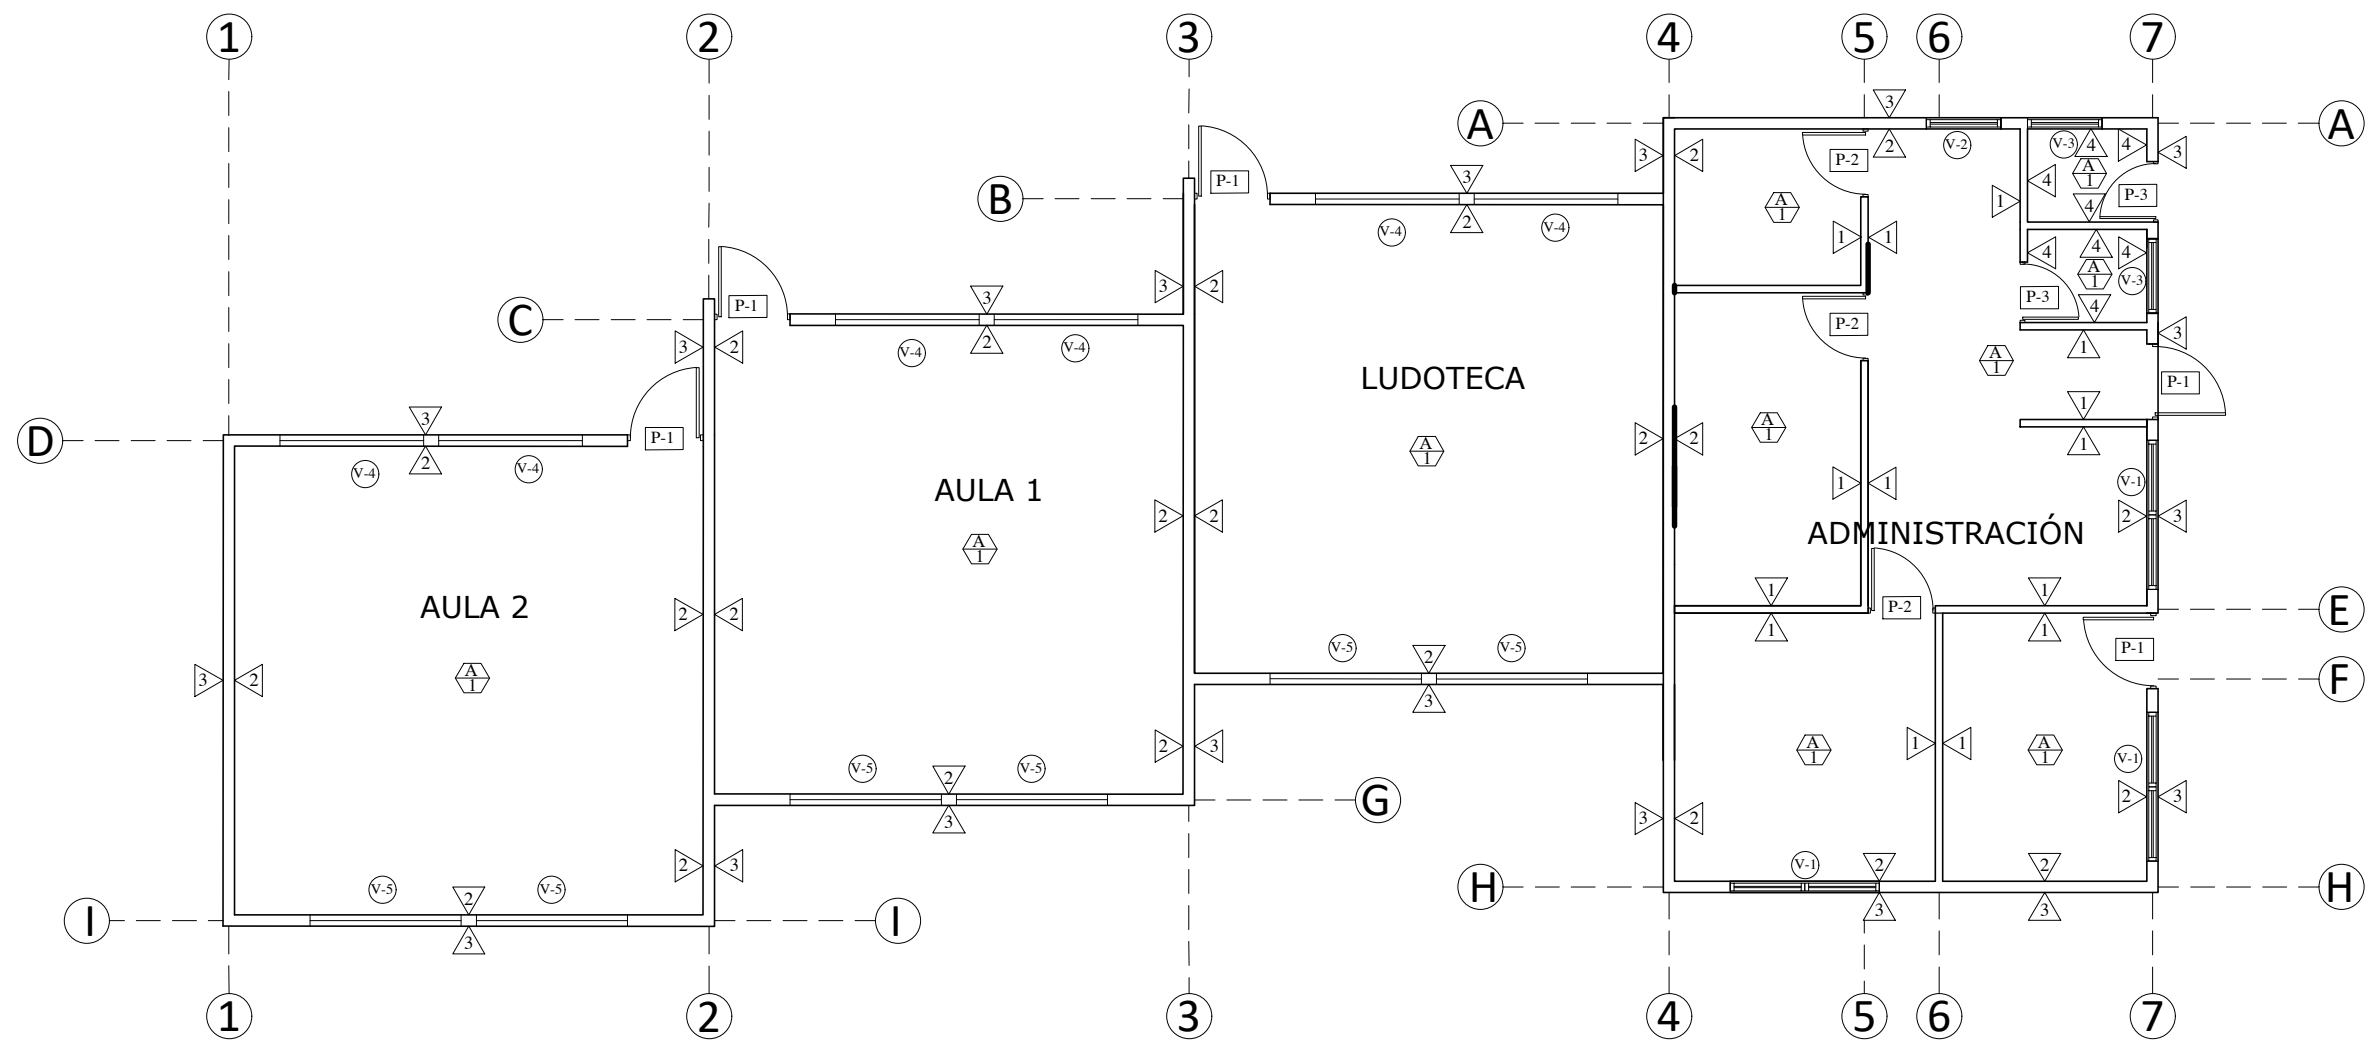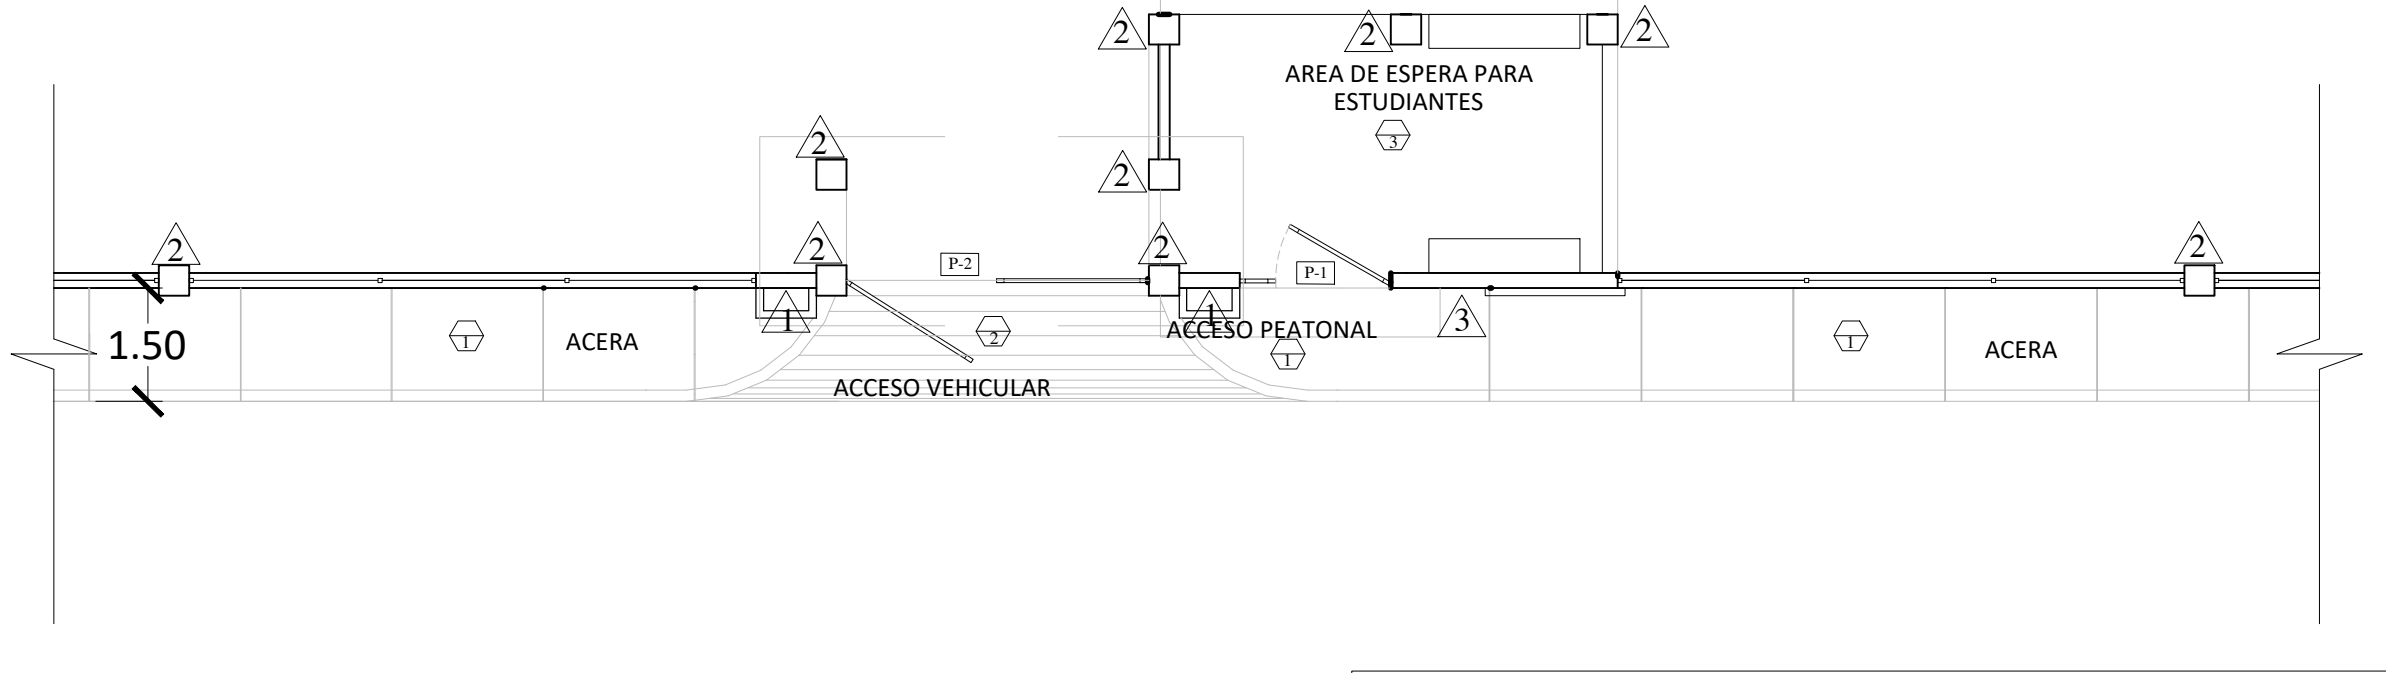

PLANTA DE ACABADOS- MODULO A- LUDOTECA- ADMINISTRACIÓN

1 : 100

ACABADOS EN CIELO FALSO

TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

ACABADOS DE PISO

TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM, SEPARACION MINIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

ACABADOS EN PAREDES

TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM, PASTEADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA EL TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE ACUERDO A PALETA CROMATICA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGUN CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERAMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA DESDE LA ALTURA DE 1.40 M HASTA TECHO EN PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40, ALTURA DE 1.40 METROS CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERAMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.

PUERTAS				
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2
	2	1.00	2.10	4.20
	2	0.90	2.1	3.78
	2	0.80	2.1	3.36



VENTANAS				
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M
	4	1.40	1.60	1.20
	4	1.00	2.40	1.20
	4	1.80	0.80	0.60
	2	1.00	1.00	1.00

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.

CLAVE	DESCRIPCION
	PAREDES
	CIELO FALSO
	PISO
	VENTANAS
	PUERTAS

PLANTA DE ACABADOS- MODULO D

1 : 100

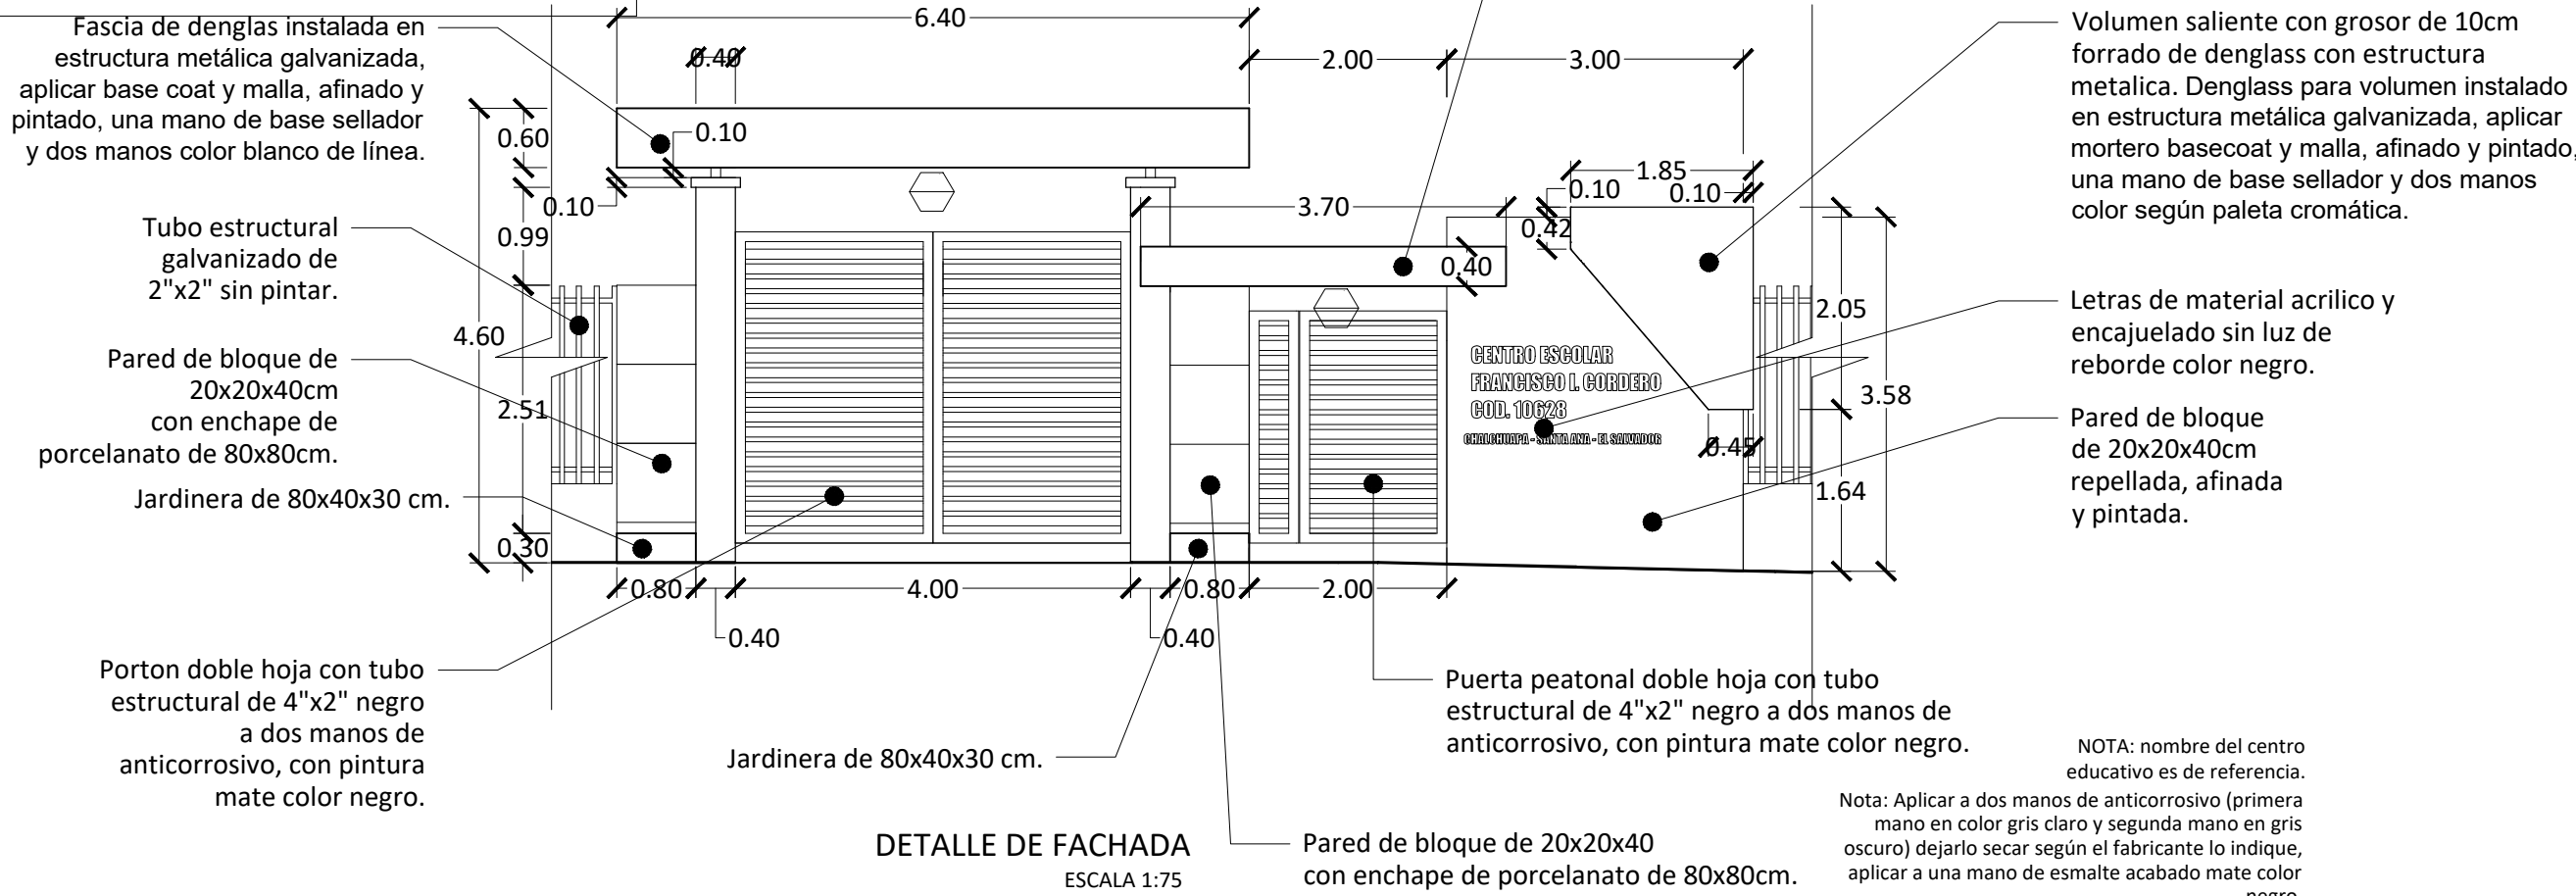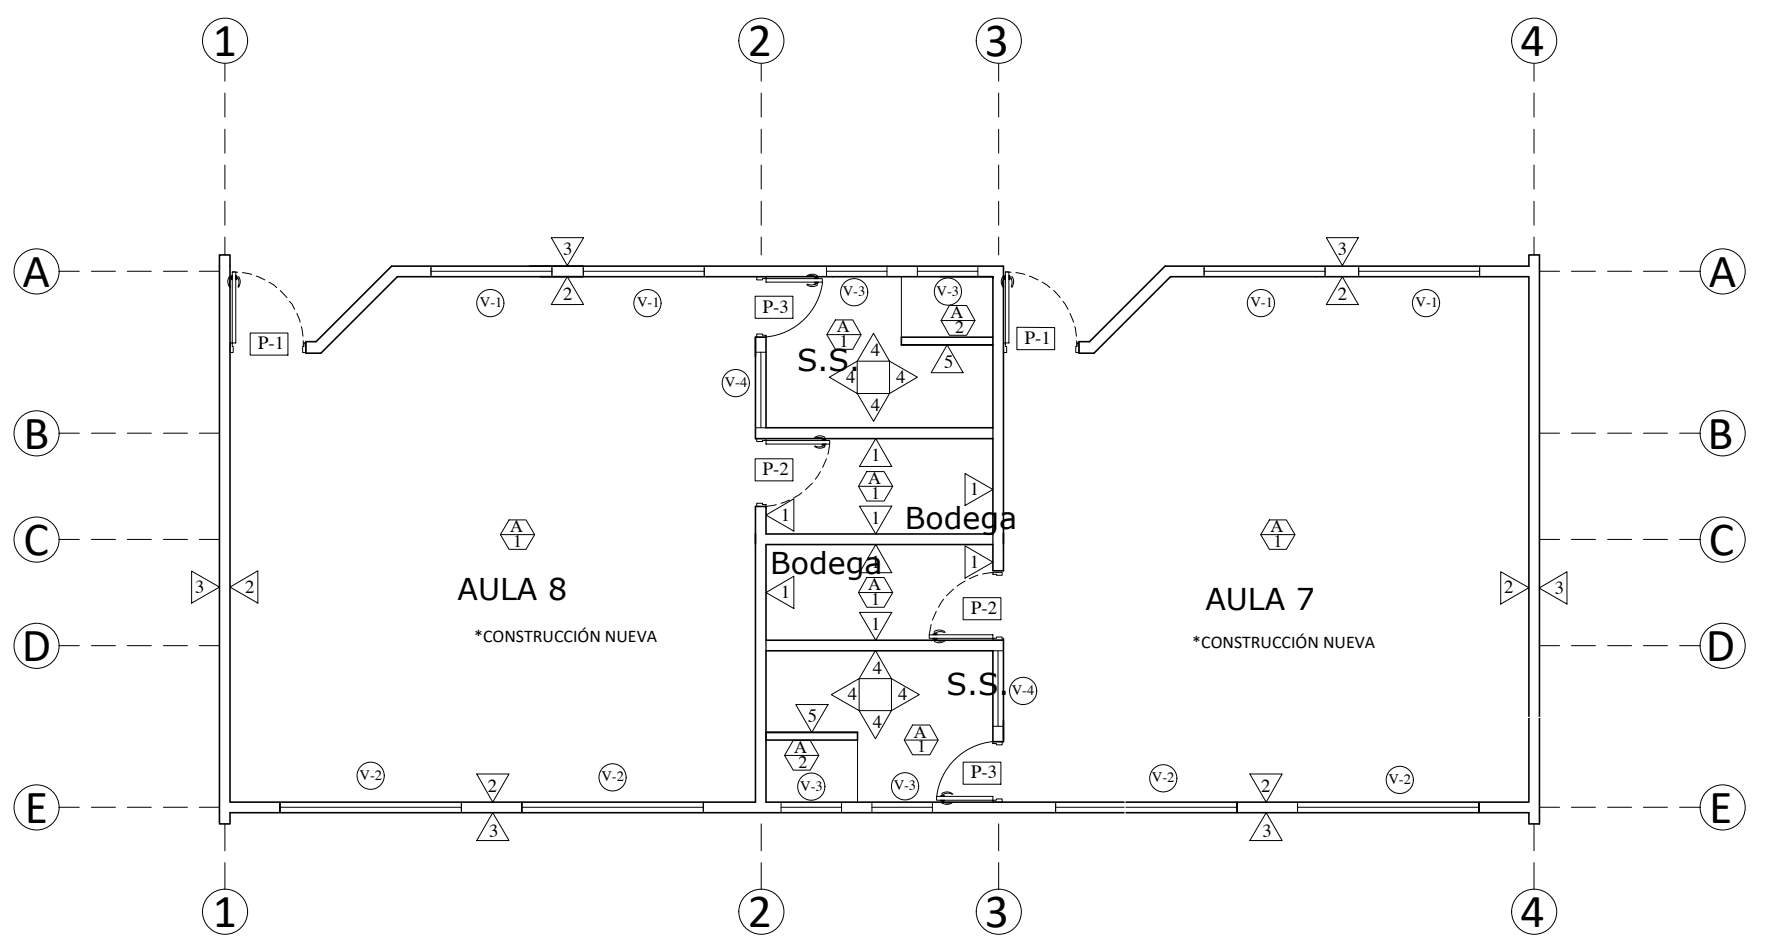

DETALLE DE FACHADA
ESCALA 1:75

PRESENTA:

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR:

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO

CODIGO INFRAESTRUCTURA:

11502

UBICACIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 15 ½ CALLE A RADIO VEA, CANTÓN LA PALMA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

PLANTA DE ACABADOS

ÁREA DE PROYECTO:

4,116.00 M2

ESCALA:

INDICADAS

HOJA:

A-7.2

FECHA:

JUNIO 2023