


PLANO DE LUCES COCINA, COMEDOR

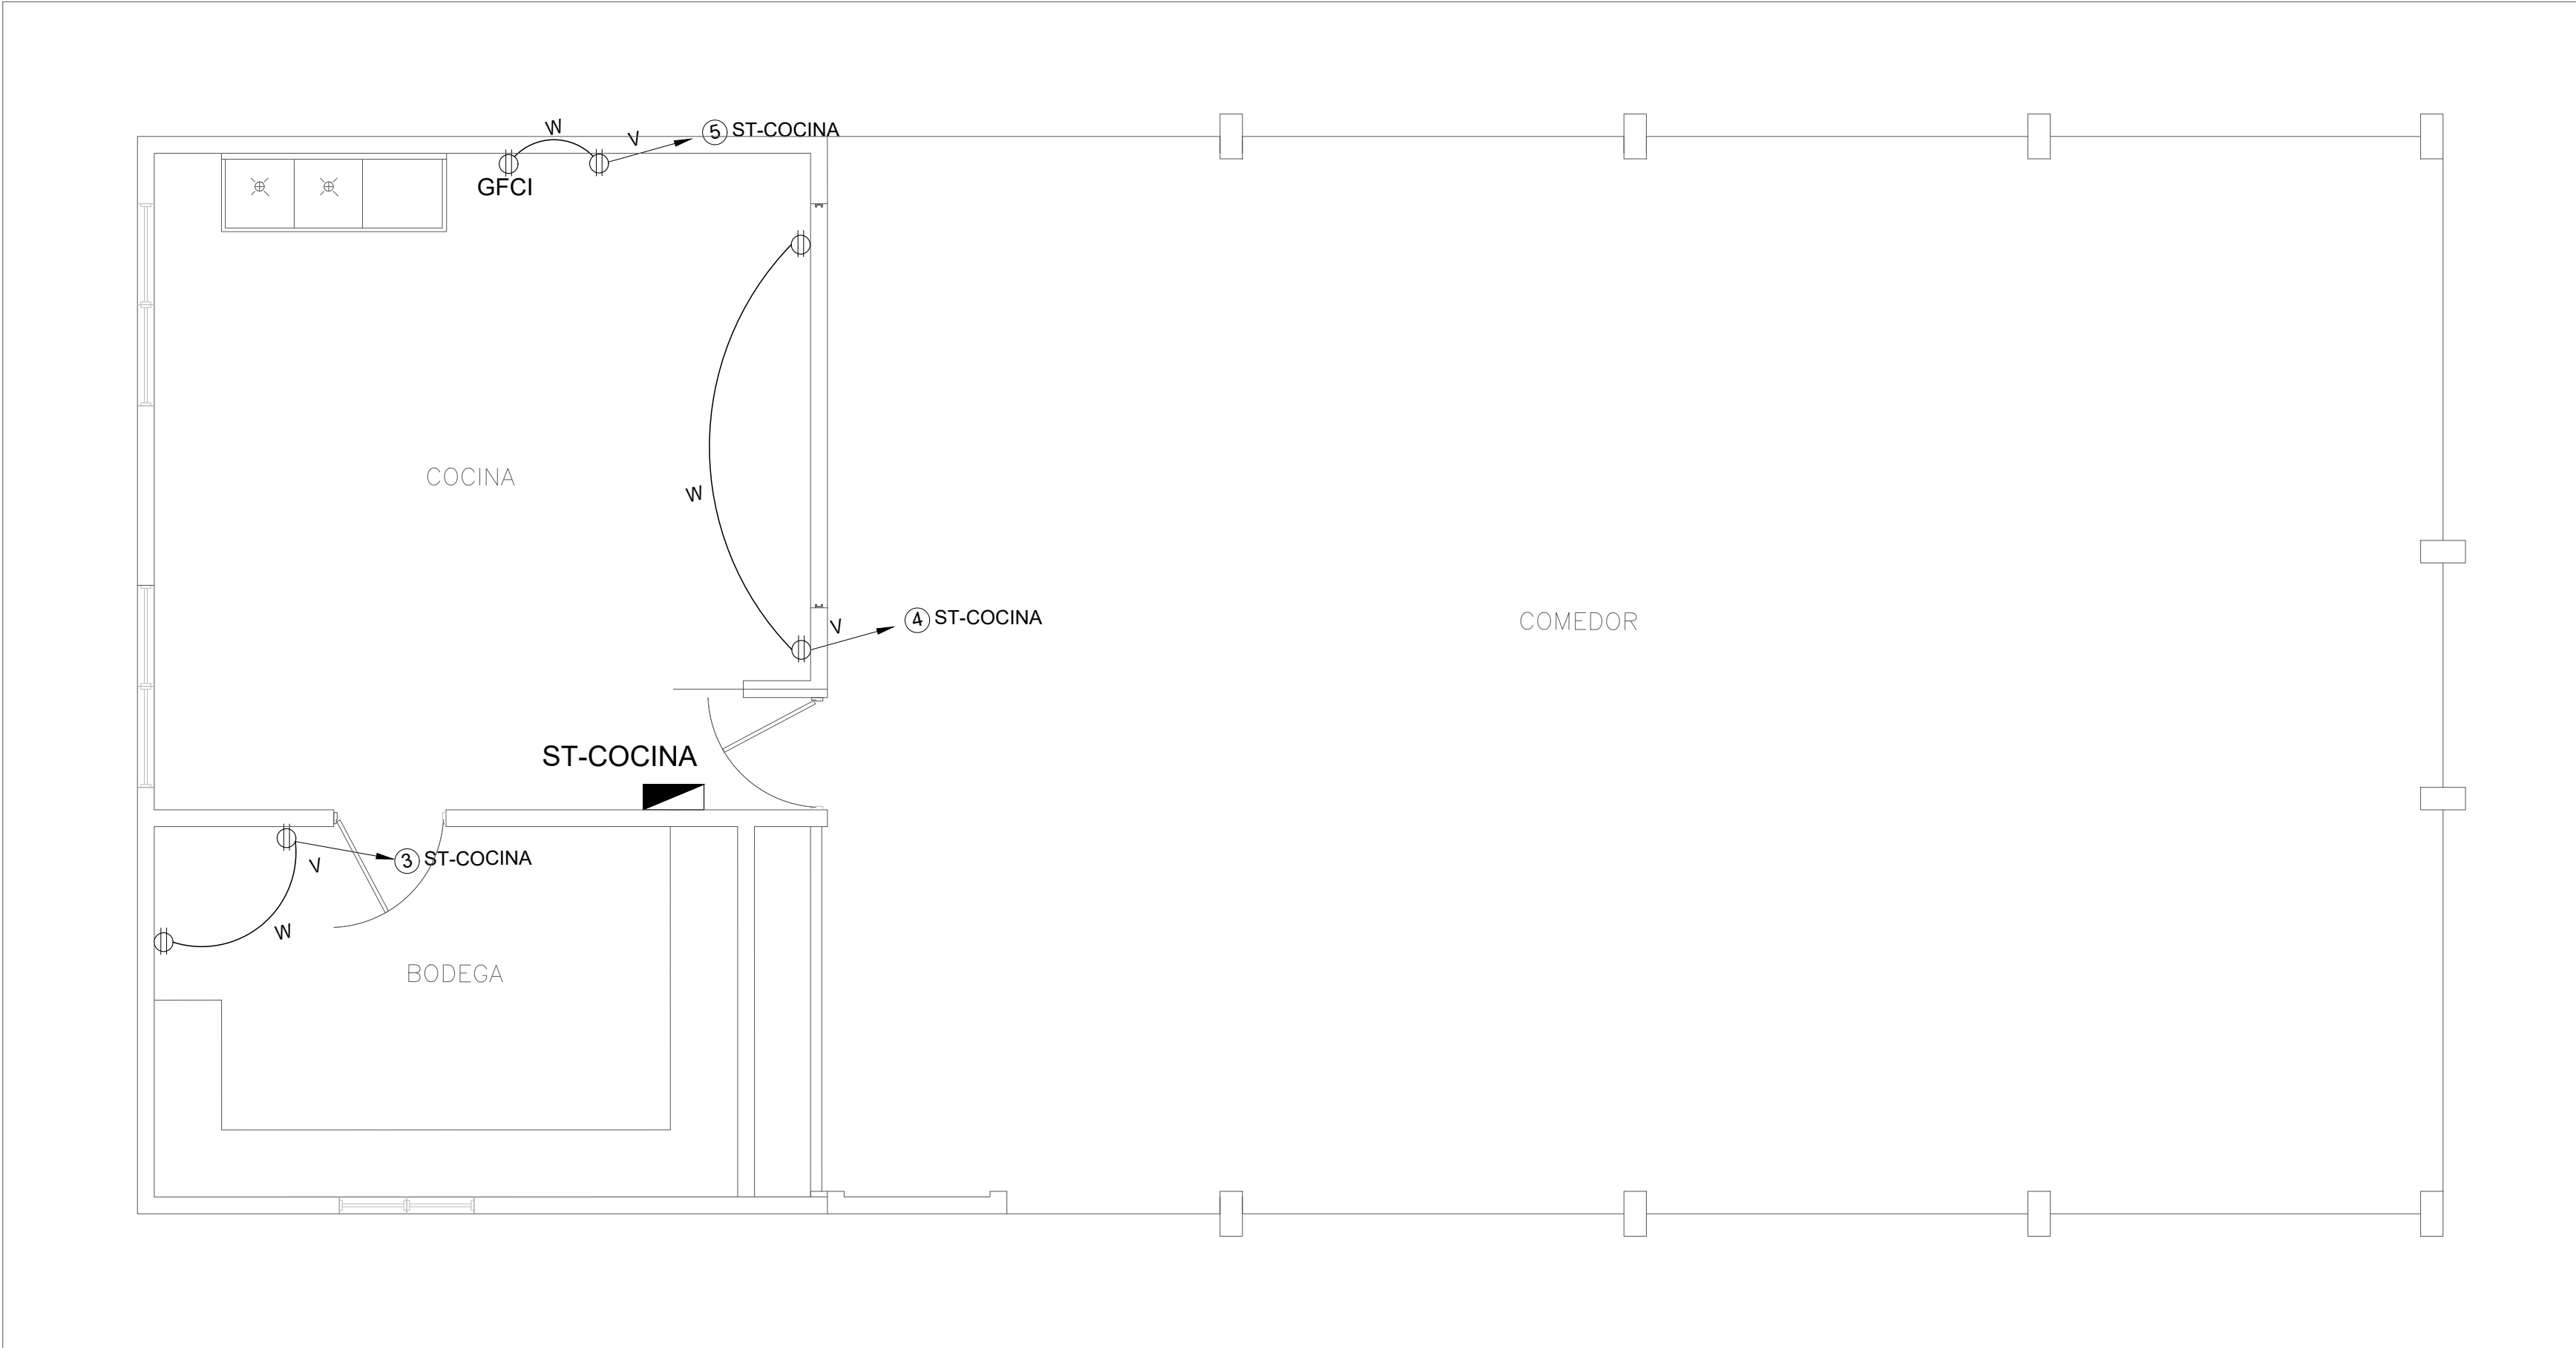

PLANO DE TOMAS CONICA, COMEDOR

SUBTABLERO DE LUCES Y TOMAS							
CKT	ESP	VOLTAJE	POTENCIA	A	B	PROTECC.	DESCRIPCION
		volts	watts	amp.	amp.		
1	1	120	400	3.33		1 $\frac{1}{2}$	8 RECEPTACULO BOMBILLO 23W
2	2	120	268		2.23	1 $\frac{1}{2}$	2 LUMINARIAS 4'X1' DE 2X172. LED + 2 RECEPTACULO BOMBILLO 23W
3	3	120	400	3.33		2 $\phi$	2 TOMAS DOBLES POLARIZADOS
4	4	120	400		3.33	2 $\phi$	2 TOMAS DOBLE POLARIZADOS
5	5	120	400	3.33		2 $\phi$	2 TOMAS DOBLE POLARIZADOS
		CARGA INSTALADA	1868	9.99	5.56		TABLERO DE 12 ESPACIOS, MONOFASICO
		FD	1				BARRAS DE 125 A., SIN MAIN
		CARGA DEMANDADA	1868	9.99	5.56		ALIMENTADOR:
							3 THHN #4 + 1 THHN #6 TUBERIA DE 1 $\frac{1}{2}$ "; POLARIZACION #6

SIMBOLOGIA DEL CABLEADO		
SIMBOLO	CABLEADO THHN (Con Sello de Fabricación UL)	CANALIZACION CON PVC O TECNODUCTO Y SUS ACCESORIOS
R	2 #14	$\phi$ 1/2"
T	4 #14	$\phi$ 1/2"
W	2 #12 + 1 # 14	$\phi$ 1/2"
V	2 #10 + 1 # 12	$\phi$ 3/4"
E	2 #8 + 1 #10	$\phi$ 1"
S	3 #14	$\phi$ 1/2"
G	2 #12 + 2 #14	$\phi$ 1/2"
H	3 #12	$\phi$ 1/2"
I	4 #12	$\phi$ 3/4"
J	5 #12	$\phi$ 3/4"
K	3 # 8 + 1 #10	$\phi$ 1 1/2"
L	1 #12 + 3 # 14	$\phi$ 1/2"
M	2 #12 + 3 # 14	$\phi$ 3/4"

SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS		
SIMBOLO	DESCRIPCION	MARCA DE REFERENCIA
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 4'X2'. TUBO LED. DE 3 X 17W, LUZ DE DIA. DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO CON DIFUSOR CUADRICULADO .	SYLVANIA O SIMIL.
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 4'X1'. TUBO LED. DE 2 X 17W, LUZ DE DIA. SUPERFICIAL CONTRA POLVO Y HUMEDAD.	SYLVANIA O SIMIL.
	RECEPTÁCULO DE BAQUELITA CON CONTACTO FIJO AL CENTRO Y CASQUILLO METÁLICO COMPLETO, CON BOMBILLO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO 20W, 120V. MONTADO ADOSADO A CIELO, A POLIN.	TICINO O LEVITON
	RECEPTÁCULO DE BAQUELITA CON CONTACTO FIJO AL CENTRO Y CASQUILLO METÁLICO COMPLETO, CON BOMBILLO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO 20W, 120V. MONTADO ADOSADO A PARED.	TICINO O LEVITON
	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL DE TECHO COLOR BLANCO DE TRES ASPAS METÁLICO COMPLETO. 120 VOLTIOS.	WESTINGHOUSE O SIMIL.
	LUMINARIA SENCILLA EXTERIOR DE TIPO LED DE 75 WATTS, 240 VOLTIOS MONTAJE EN TUBO GALVANIZADO DE 3 PLG. Y BASE DE CONCRETO.	SYLVANIA O SIMIL.
	LUMINARIA DOBLE EXTERIOR DE TIPO LED DE 75 WATTS, 240 VOLTIOS MONTAJE EN TUBO GALVANIZADO DE 3 PLG. Y BASE DE CONCRETO.	SYLVANIA O SIMIL.
	TABLERO GENERAL TG	GENERAL ELECTRIC O SIMIL.
	SUB TABLERO DE CADA AREA	GENERAL ELECTRIC O SIMIL.

SIMBOLOGÍA DE TOMACORRIENTES		
SIMBOLO	DESCRIPCION	MARCA DE REFERENCIA
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, MONOFÁSICO 120V, 20A. CON PLACA NEMA S-20R. MONTADO EN CAJA RECTANGULAR TIPO PESADO 0.4m SNPT.	LEVITON.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, MONOFÁSICO 120V, 20A. CON PROTECCIÓN DE FALIA A TIERRA(GFCI) , CON PLACA NEMA S-20R MONTADO EN CAJA RECTANGULAR GALV. TIPO PESADO A 0.4m SNPT.	LEVITON.

PRESENTA:

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGIA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR:ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "COLONIA LAS BRISAS"

CODIGO INFRAESTRUCTURA: 11722

UBICACIÓN: URBANIZACIÓN SIERRA MORENA PRIMER ETAPA, FINAL PASAJE 17,18 Y 19, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

PROYECTO: CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO: CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO: MODULO TIPO COMEDOR, COCINA Y BODEGA PLANTA ELECTRICA Y DETALLES

ÁREA DE PROYECTO: 897.80 m2

ESCALA: INDICADA

HOJA: TIPO ELE-1

FECHA: JUNIO 2023