


1	<p>PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE CON PALETA DE COLORES DE MI NUEVA ESCUELA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M Y DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA CON PALETA DE COLORES DE MI NUEVA ESCUELA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.</p>
2	<p>ENCHAPE DE AZULE O PIEZA CERÁMICA RESISTENTE A LA HUMEDAD CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30CM 63X30X3CM.</p>
3	<p>PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA CON SHERWIN WILLIAMS, UNA MANO DE BUILDERS BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 Y DOS MANOS DE EXCELO LAVABLE LATEX COLOR BLANCO DE LÍNEA, VALIDA- DO CON NORMATIVA ASTM 2486.</p>
4	<p>ENCHAPADO EN PARED DE CERÁMICO BLANCO 30X30CM, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 3 MILÍMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL, COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.</p>
4	<p>PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA PARA INTERPERIE COLORBLANCO.VALIDADOCONNORMATI- VAASTM2486.</p>
5	<p>PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO, VALIDA- DO CON NORMATIVA ASTM 2486.</p>

CUADRO DE ACABADOS-VENTANAS	
V-1	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM Y DEFENSA METALICA PARA VENTANA, CON MARCO DE VARILLA CUADRADA 1 1/2" Y CUADRADOS INTERIORES DE VARILLA CUADRADO DE 3/8".
V-2	VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO Y DEFENSA METALICA PARA VENTANA, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

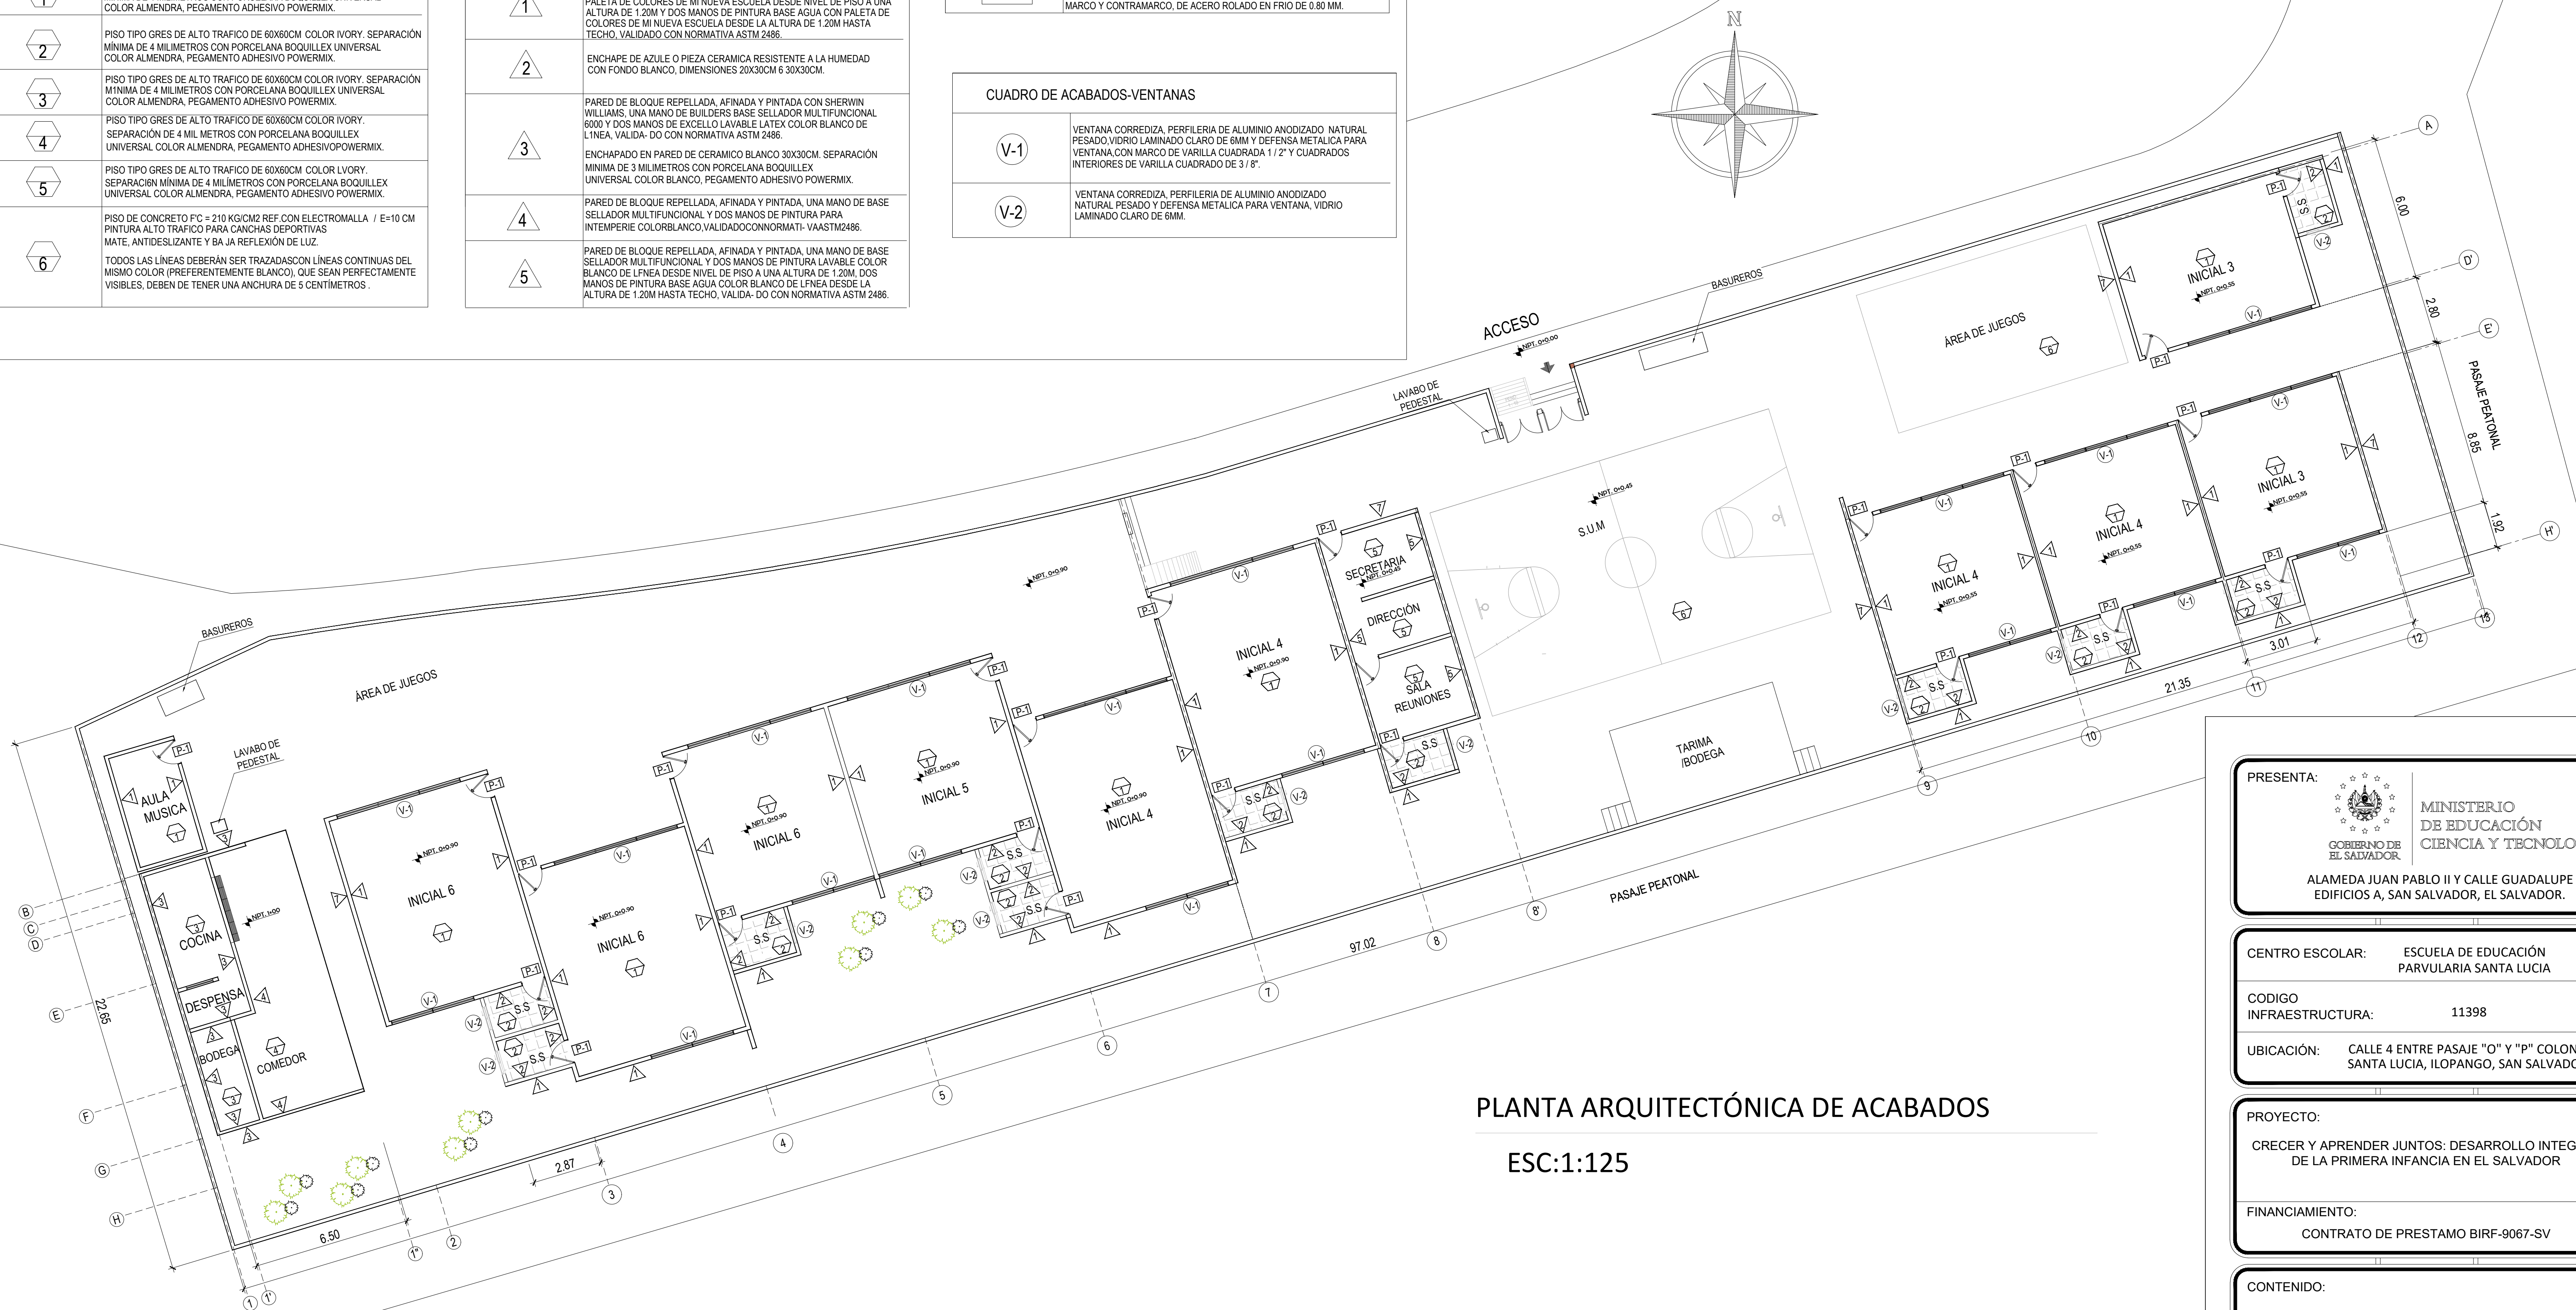

ESC:1:125

ÁREA DE PROYECTO:	1958.64M2
ESCALA:	1:125
HOJA:	A7
FECHA:	JUNIO 2023