


SIMBOLOGIA AP	
	Tubería AP
	Codo 90
	Tee
	Codo 90,planta
	Tee, planta
	Bebedero
	Reductor de $\frac{3}{4}$ a $\frac{1}{2}$
	Válvula de control

SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	MARCA DE REFERENCIA
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 4' X 2'. TUBO LED. DE 3 X 17W. LUZ DE DIA. DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO CON DIFUSOR CUADRICULADO.	SYLVANIA O SIMIL.
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2' X 1'. TUBO LED. DE 2 X 17W. LUZ DE DIA. SUPERFICIAL CONTRA POLVO Y HUMEDAD.	SYLVANIA O SIMIL.
	RECEPTÁCULO DE BAQUELITA CON CONTACTO FIJO AL CENTRO Y CASQUILLO METÁLICO COMPLETO. CON BOMBILLO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO 20W, 120V. MONTADO ADOSADO A CIELO A POLÍN.	TICINO O LEVITON
	RECEPTÁCULO DE BAQUELITA CON CONTACTO FIJO AL CENTRO Y CASQUILLO METÁLICO COMPLETO. CON BOMBILLO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO 20W, 120V. MONTADO ADOSADO A PARED.	TICINO O LEVITON
	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL DE TECHO COLOR BLANCO DE TRES ASPAS METÁLICO COMPLETO. 120 VOLTIOS.	WESTINGHOUSE O SIMIL.
	LUMINARIA SENCILLA EXTERIOR DE TIPO LED DE 75 WATTS. 240 VOLTIOS. MONTAJE EN TUBO GALVANIZADO DE 3 PLG. Y BASE DE CONCRETO.	SYLVANIA O SIMIL.
	LUMINARIA DOBLE EXTERIOR DE TIPO LED DE 75 WATTS. 240 VOLTIOS. MONTAJE EN TUBO GALVANIZADO DE 3 PLG. Y BASE DE CONCRETO.	SYLVANIA O SIMIL.
	TABLERO GENERAL TG	GENERAL ELECTRIC O SIMIL.
	SUB TABLERO DE CADA ÁREA	GENERAL ELECTRIC O SIMIL.

SIMBOLOGIA DEL CABLEADO		
SÍMBOLO	CABLEADO THHN (Con Sello de Fabricación UL)	CANALIZACION CON PVC O TECNODUCTO Y SUS ACCESORIOS
R	2 #14	Ø 1/2"
T	4 #14	Ø 1/2"
W	2 #12 + 1 # 14	Ø 1/2"
V	2 #10 + 1 # 12	Ø 3/4"
E	2 #8 + 1 #10	Ø 1"
S	3 #14	Ø 1/2"
G	2 #12 + 2 #14	Ø 1/2"
H	3 #12	Ø 1/2"
I	4 #12	Ø 3/4"
J	5 #12	Ø 3/4"
K	3 # 8 + 1 #10	Ø1 1/2"
L	1 #12 + 3 # 14	Ø 1/2"
M	2 #12 + 3 # 14	Ø 3/4"

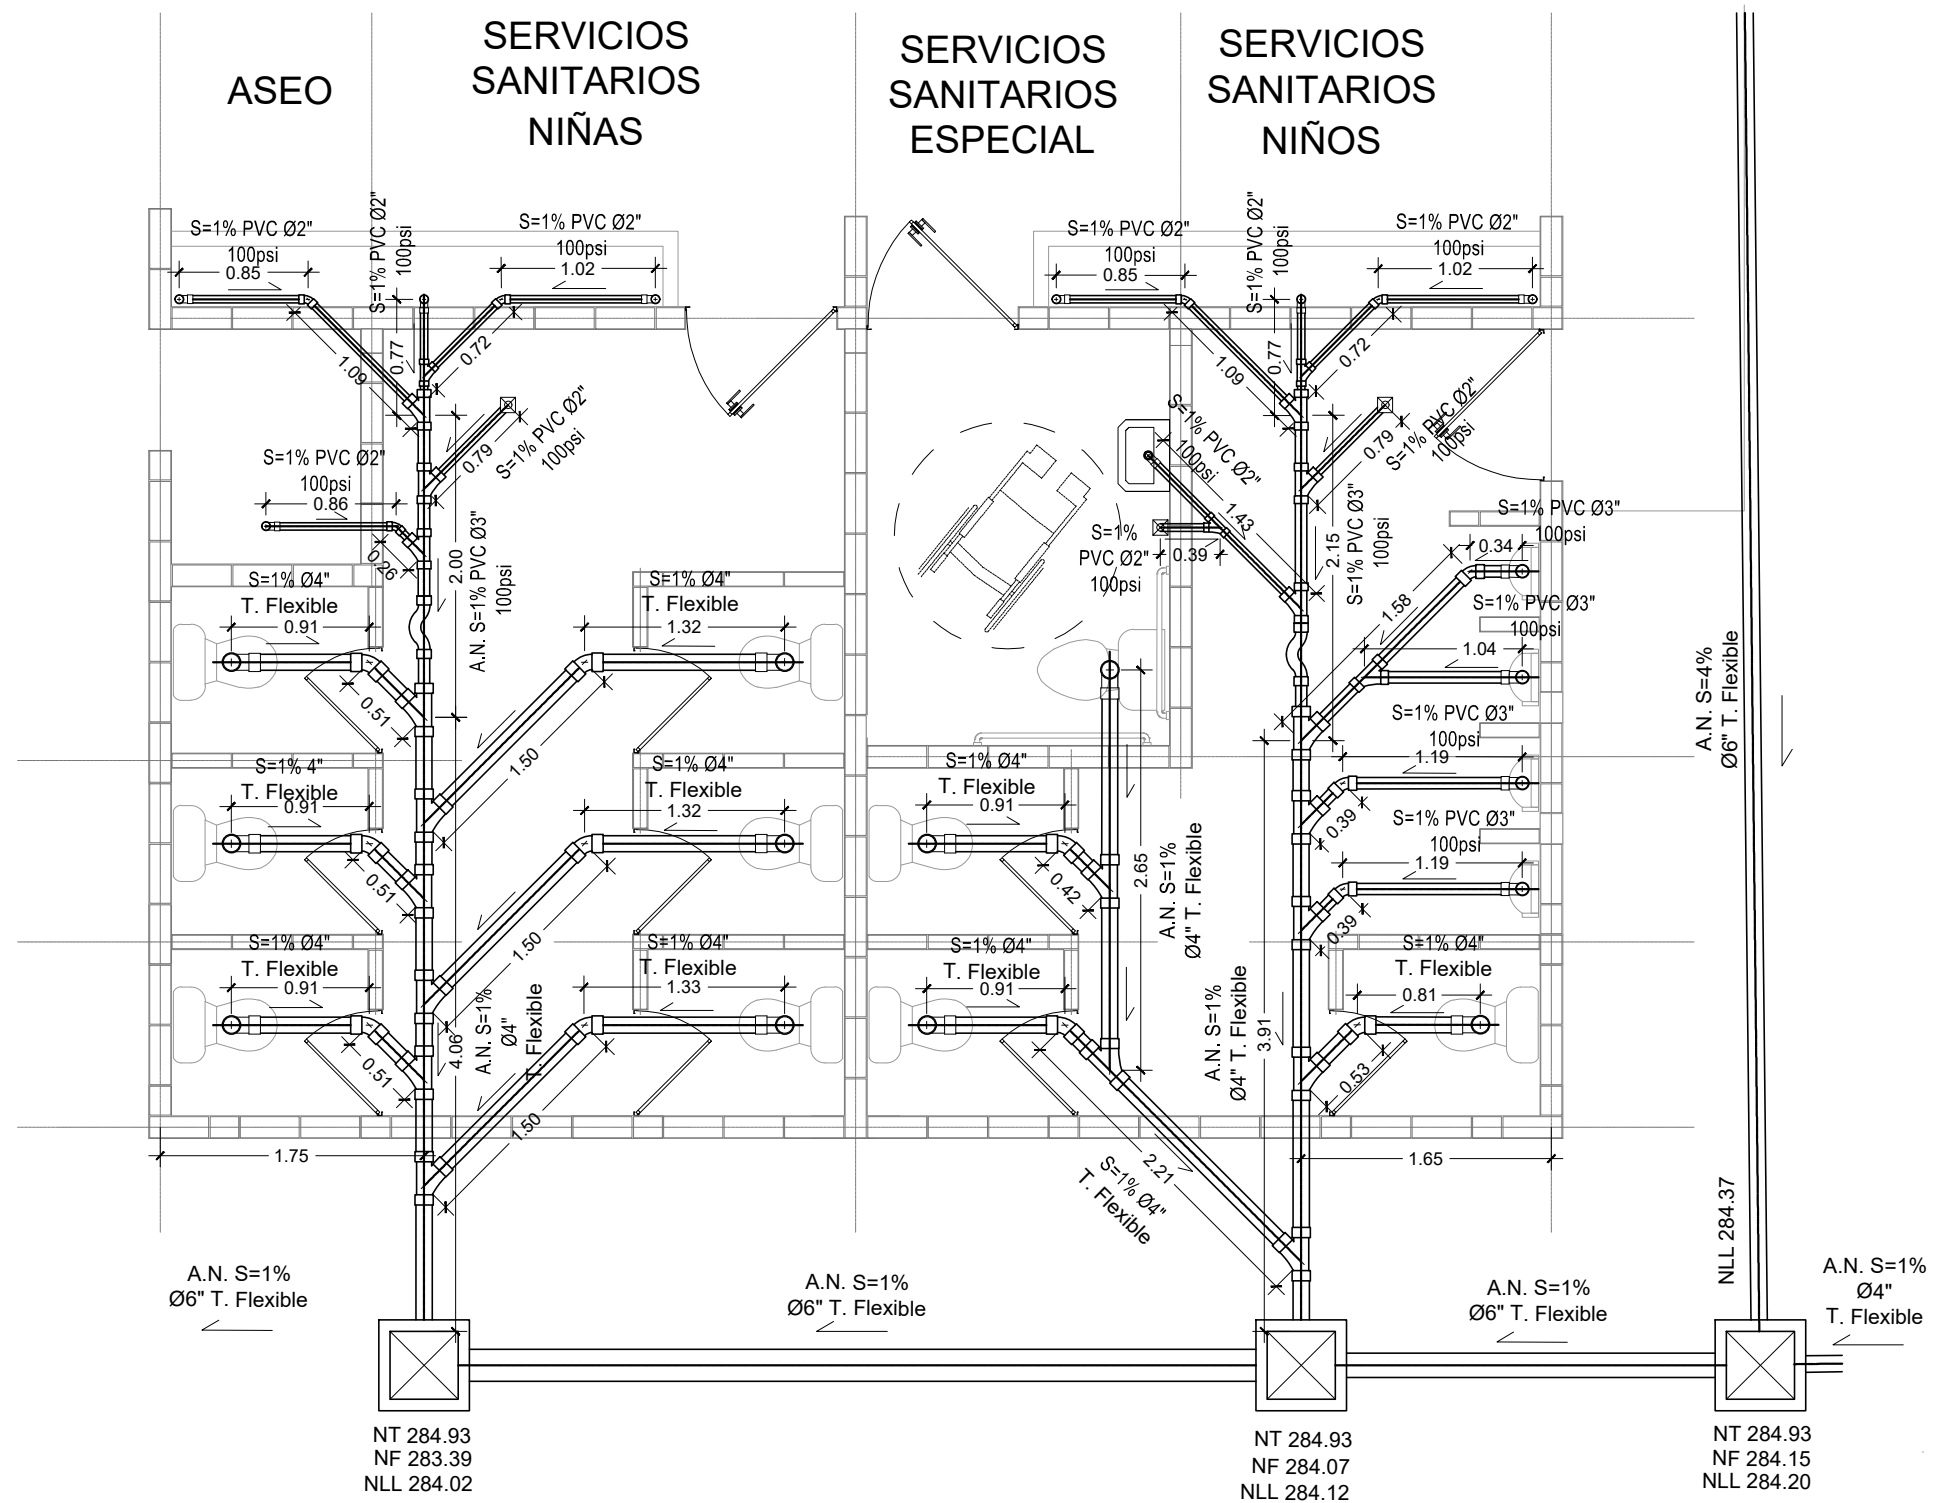

SIMBOLOGIA AN	
	Tubería AN
	Curva 45
	Yee tee
	Curva 45,planta
	Tapon inodoro
	Sifon
	Trampa de grasas
	Caja AN
	Fosa Séptica
	Pozo de absorción

PRESENTA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "COLONIA LAS BRISAS"

CODIGO INFRAESTRUCTURA: 11722

UBICACIÓN: URBANIZACIÓN SIERRA MORENA PRIMER ETAPA, FINAL PASAJE 17,18 Y 19, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

PROYECTO: CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO: CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO: MODULO TIPO DE SERVICIOS SANITARIOS: PLANTA DE LUMINARIAS, PLANTA Y DE INSTALACIONES HIDRAULICAS

ÁREA DE PROYECTO: 897.80 m2

ESCALA: INDICADAS

HOJA: TIPO INST -1

FECHA: JUNIO 2023