


PLANTA DE ACABADOS SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)
ESC. 1:50

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 4 MILIMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
	PISO DE CONCRETO, AFINADO Y PULIDO.
PAREDES Y DIVISIONES	
TIPO	DESCRIPCION
	COLUMNA DE CONCRETO, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA.

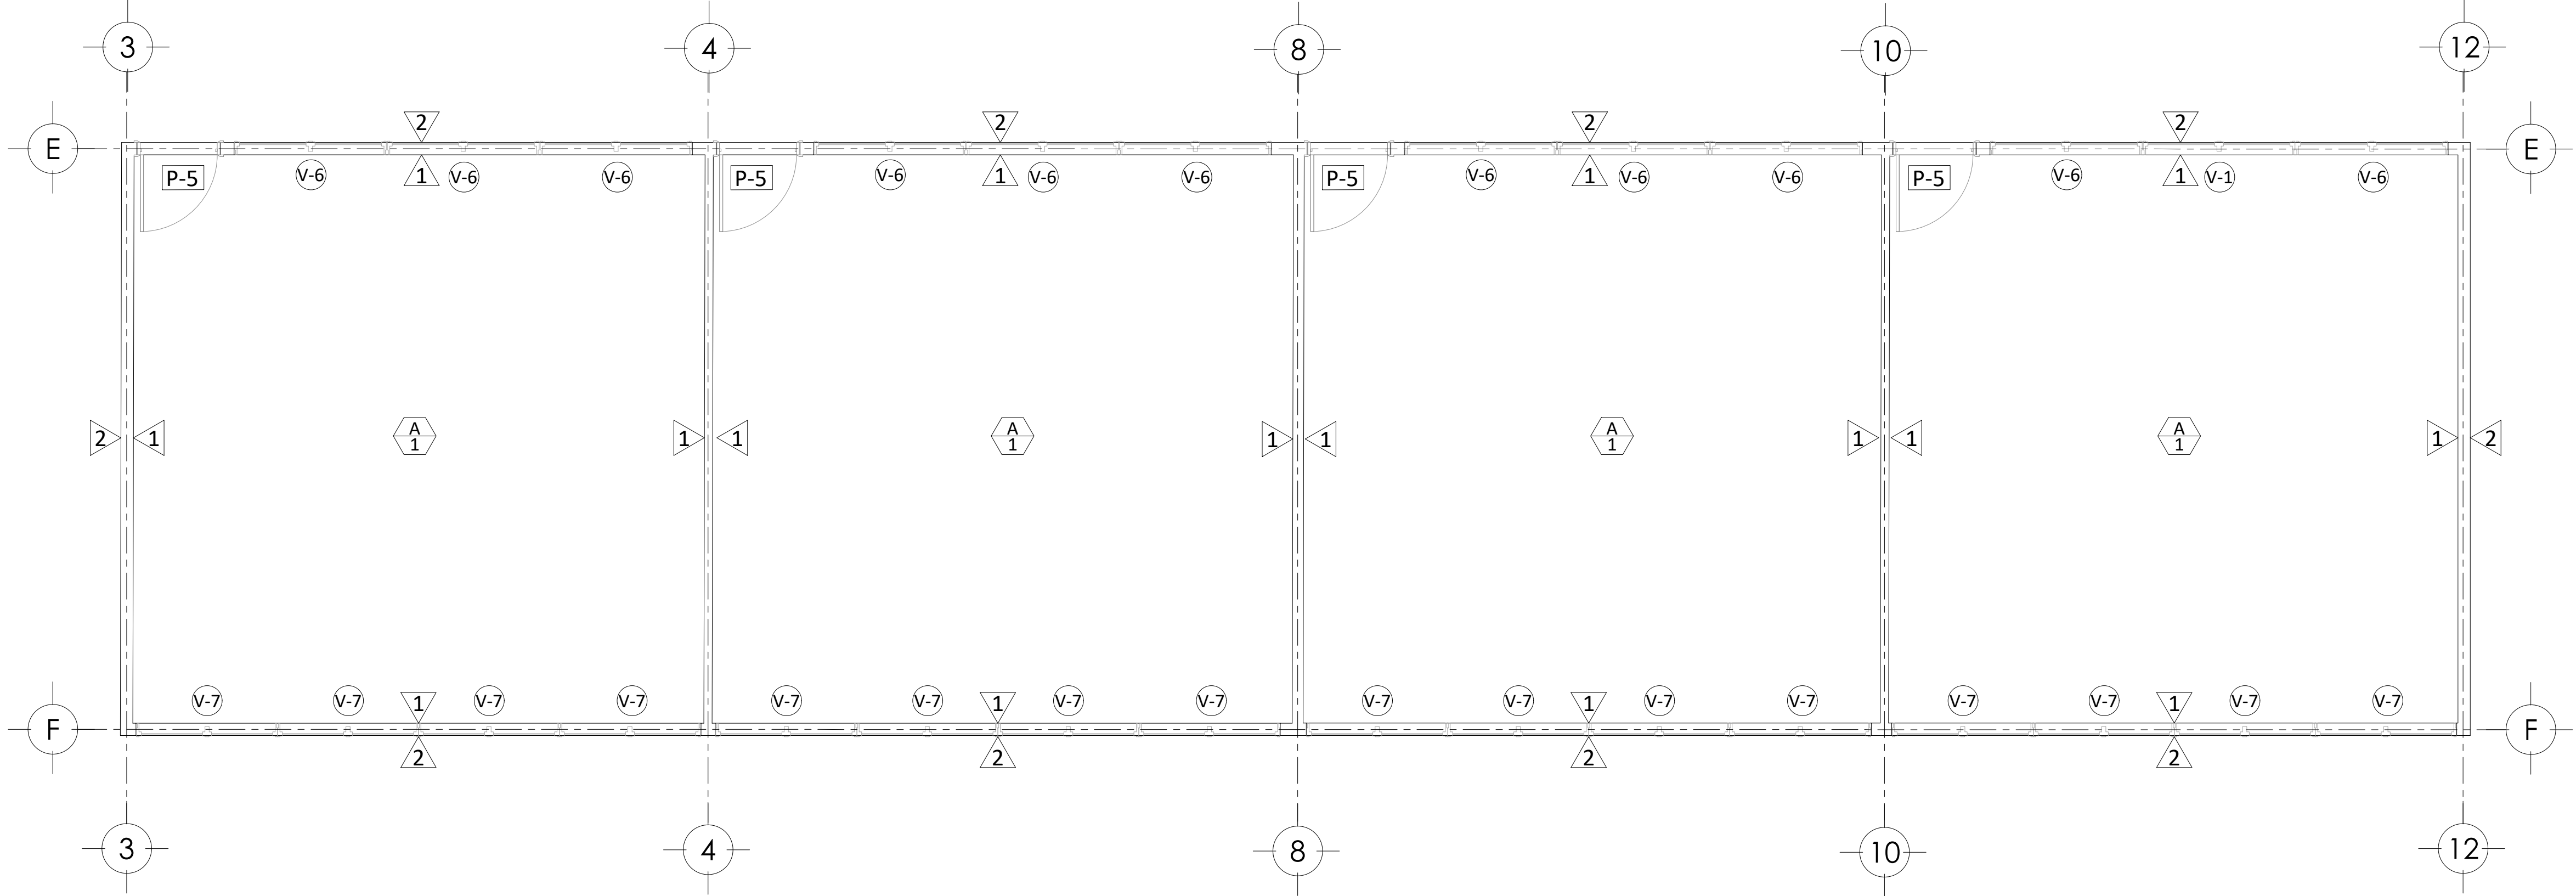

PLANTA DE ACABADOS MODULO DE AULAS
ESC. 1:50

VENTANAS						
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
	12	1.00	1.84	1.40	30.91	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
	16	1	1.70	1.40	38.08	VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
PUERTAS						
TIPO	UNIDADES	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION	
	4	1.00	2.10	8.40	ABATIBLE DE UNA HOJA. ACERO ROLADO EN FRÍO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRÍO DE 0.80 MM	

ACABADOS EN CIELO FALSO	
TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE ACUERDO A PALETA CROMÁTICA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
	PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA,UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGÚN CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA , VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

PRESENTA:



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR:ESCUELA DE EDUCACION
PARVULARIA EL ROSARIO

CODIGO
INFRAESTRUCTURA:11929

UBICACIÓN:
CALLE GUAXALA, EL ROSARIO, LA PAZ

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

PLANTAS DE ACABADOS:
SALON DE USOS MULTIPLES
MODULO DE 4 AULAS

ÁREA DE
PROYECTO:828.60 M2

ESCALA:INDICADAS

HOJA:A6

FECHA:MAYO 2023